




Impianto di filtrazione Turbo MZF-T22

Adatto per la filtrazione di particelle da qualunque tipo di liquido industriale nel settore delle macchine utensili e automotive

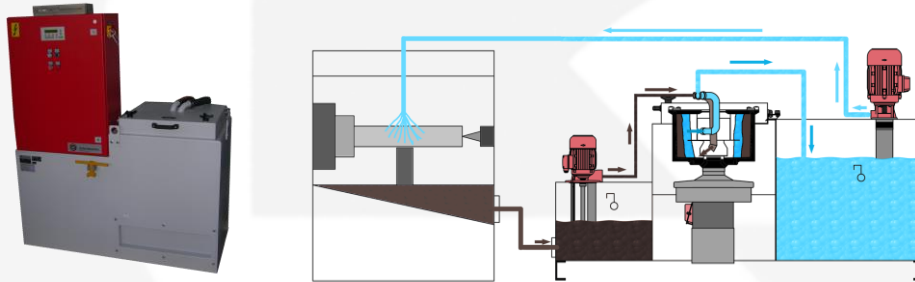

Informazioni tecniche	
Portata	1 a 120 l/min. olio 1 a 140 l/min. emulsione
Liquido	Olio e emulsione
PH	Da 6.5 a 9.5 / 6.5 a 10.0
Temperatura	60° C
Grado di filtrazione	Fino a 1 µm
Materiale corpo	Acciaio / Acciaio inossidabile
Materiale rotore	Alluminio / Alluminio anodizzati
Capacità rotore	22 dm ³
Volume fanghi	Da 8 a 10 kg
Tipo di filtrazione	2 fasi
Velocità rotore	3000 g/min
Fattore di separazione	1930 g (1 g = accelerazione di gravità)
Livello rumorosità	< 72 dBa
Comando	Diretto (a controllo di frequenza)
Potenza	3 kW
Scarico fanghi	Manuale
Ritorno liquido	A pressione
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	175 mm
Dimensione	> 630 x 710 x 980 mm
Peso	> 270 kg
Opzioni	Vasca del liquido sporco Vasca del liquido pulito Pompe Frigorifero / Sistema di riscaldamento / Purificatore Prefiltro magnetico



Turbo-Separator
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG
Bleikenstrasse 48
9630 Wattwil
Switzerland
+41 71 987 70 20
+41 71 987 20 29
www.turbo-separator.ch
info@turbo-separator.ch