




# Turbo-Reinigungsanlage MZF-T22

Geeignet zur Ausscheidung von Feststoffen aus verschiedensten Industrieflüssigkeiten in der Werkzeug- und Automobilindustrie.

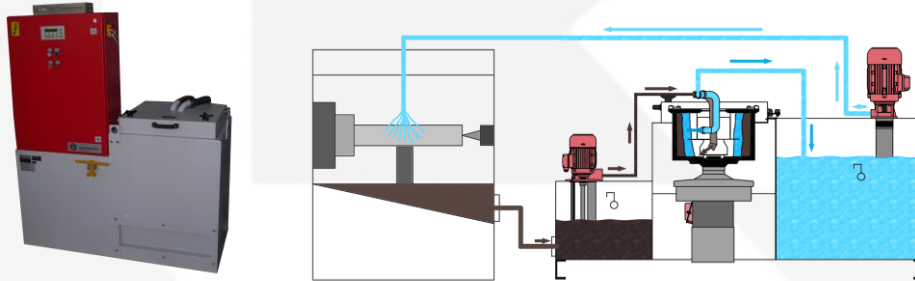

Technik	
Verarbeitungsleistung	1 bis 120 l/min. Oel 1 bis 140 l/min. Emulsion
Medium	Für Oel oder Emulsion
PH Wert	6.5 bis 9.5 / 6.5 bis 10.0
Temperaturbeständigkeit	60° C
Reinigungsqualität	Bis 1 µm möglich
Material Gehäuse	Stahl oder Edelstahl
Material Rotor	Aluminium / Aluminium eloxiert
Rotorinhalt	22 dm <sup>3</sup>
Schlammvolumen	8 bis 10 kg
Reinigungsvariante	2 Phasen
Trommeldrehzahl	3000 UPM
Beschleunigung	1930 g
Lärmemission Zentrifuge	< 72 dBa
Antrieb	Direktantrieb mit FU
Motorleistung	3 kW
Schlammmentnahme	Manuell
Rücklauf Reinflüssigkeit	Mit Druck ab Schälrohr
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	175 mm
Abmessungen	> 630 x 710 x 980 mm
Gewicht	> 270 kg
Optionen	Schmutzflüssigkeitsbehälter Reinkühlmittelbehälter Pumpen Rückkühleinrichtung / Heizung / Luftreiniger Magnetvorabscheider

**Turbo-Separator**  
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG  
Bleikenstrasse 48  
9630 Wattwil  
Switzerland  
+41 71 987 70 20  
+41 71 987 20 29  
www.turbo-separator.ch  
info@turbo-separator.ch