




# Turbo-Centrifuge AZF-T40

Scarico automatico

Adatto per la separazione di particelle da qualsiasi tipo di liquido industriale.

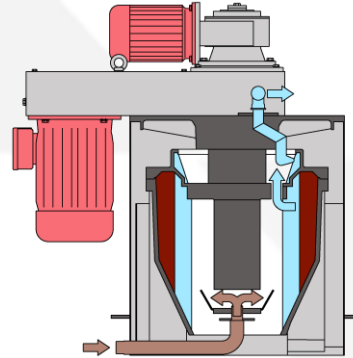

Informazioni tecniche	
Portata	Da 1 a max. 200 l/min.
Liquido	Olio e emulsione
PH	Da 6.5 a 9.5 / 6.5 a 10.0 / 4.0 a 14.0
Temperatura	60° C / 90° C
Grado di filtrazione	Fino a 1 µm
Materiale corpo	Acciaio / Acciaio inossidabile
Materiale rotore	Alluminio / Alluminio anodizzati / Acciaio inossidabile
Capacità rotore	40 dm <sup>3</sup>
Volume fanghi	< 30 kg / h
Tipo di filtrazione	2 fasi o 3 fasi
Velocità rotore	Da 2150 g/min a 2400 g/min
Fattore di separazione	Da 950 a 1630 g (1 g = accelerazione di gravità)
Livello rumorosità	< 80 dBa
Comando	Trasmissione a cinghia (a controllo di frequenza)
Potenza	7.5 kW
Scarico solidi	Automatico
Ritorno liquido	A pressione
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	Occorre pompa di alimentazione
Dimensioni	> 1200 x 1200 x 2650 mm
Peso	> 620 kg
Opzioni	Vasca del liquido sporco Vasca del liquido pulito Pompe Frigorifero / Sistema di riscaldamento / Purificatore aria Pre- filtro magnetico



**Turbo-Separator**  
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG  
Bleikenstrasse 48  
9630 Wattwil  
Switzerland  
+41 71 987 70 20  
+41 71 987 20 29  
www.turbo-separator.ch  
info@turbo-separator.ch