




Turbo-Zentrifuge AZF-T40

Automatischer Schlammaustrag

Geeignet zur Ausscheidung von Feststoffen und Fremdöl aus verschiedensten Industrieflüssigkeiten

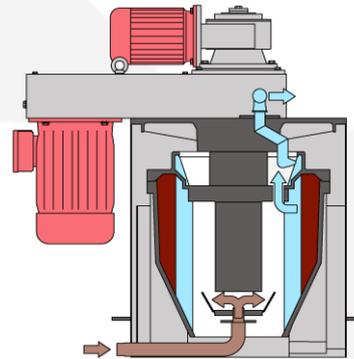

Technik	
Verarbeitungsleistung	1 bis max. 200 l/min
Medium	Für Oel oder Emulsion
PH Wert	6.5 bis 9.5 / 6.5 bis 10.0 / 4.0 bis 14.0
Temperaturbeständigkeit	60° C / 90° C
Reinigungsqualität	Bis 1 µm möglich
Material Gehäuse	Stahl oder Edelstahl
Material Rotor	Aluminium / Aluminium eloxiert / Edelstahl
Rotorinhalt	40 dm ³
Schlammvolumen	< 30 kg/Std.
Reinigungsvariante	2 Phasen oder 3 Phasen
Trommeldrehzahl	2150 UPM bis 2400 UPM
Beschleunigung	1300 bis 1630 g
Lärmemission Zentrifuge	< 80 dBa
Antrieb	Riemenantrieb mit FU
Motorleistung	7.5 kW
Schlammmentnahme	Automatisch
Rücklauf Reinflüssigkeit	Unter Druck
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	Mit Beschickungspumpe
Abmessungen	> 1200 x 1200 x 2650 mm
Gewicht	> 620 kg
Optionen	Schutzflüssigkeitsbehälter Reinkühlmittelbehälter Pumpen Rückkühleinrichtung / Heizung / Luftreiniger Magnetvorabscheider

