




Turbo-Clean TCL

Rückspülfilteranlage

Geeignet zur Ausscheidung von HM aus niedrigviskosem Schleiföl.

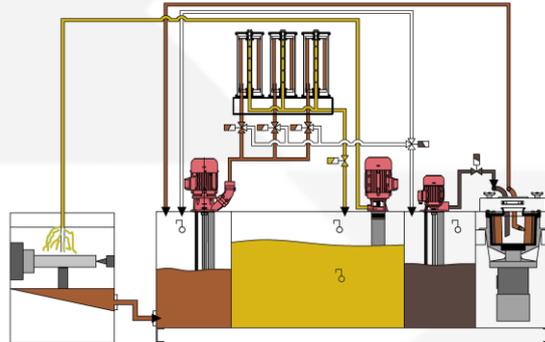

Technik	
Verarbeitungsleistung	Bis max. 960 l/min
Medium	Niedrigviskoses Schleiföl
Auszutragendes Material	HM
PH Wert	6.5 bis 9.5
Temperaturbeständigkeit	60° C
Reinigungsqualität	3 - 5 µm
Lärmemission	< 72 dBa
Schlammzubereitung	Automatisch über Zentrifuge
Rücklauf Reinflüssigkeit	Mit Versorgerpumpe
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	175 mm
Optionen	Kundenspezifische Versorgerpumpen Rückkühleinrichtung / Heizung / Luftreiniger Modular ausbaubar Als Einzelplatzversorgung, Gruppenanlage oder Zentralanlage lieferbar

