




Turbo-Clean TCL

Filtres à lavage à contrecourant

Idéal pour séparation des métaux dur d'huile de rectification.

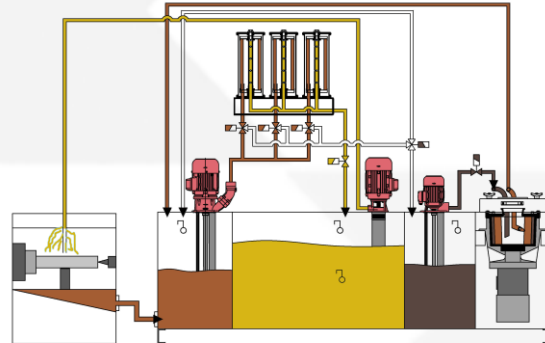

Technique	
Débit de traitement	Max. 960 l/min
Fluide	Pour huile de rectification avec peu visqueuse
Séparation	Métaux dur
pH	6.5 bis 9.5
Résistance à la température	60° C
Degré de pureté	3 - 5 µm
Niveau sonore	< 72 dBa
Evacuation de boue	Automatique par la centrifugeuse
Retour liquide purifié	Avec pompe d'alimentation
Commande	Incluse
Hauteur d'entrée	175 mm
Options	Pompe d'alimentation adaptée sur mesure Refroidissement du liquide d'arrosage / Chauffage / Purificateur d'air Système modulaire pour des débits jusque 960 l/min. Pour une seule rectifieuse, plusieurs rectifieuses ou une central de filtration

