




Turbo-Clean TCL

filtrazione a flusso reversibile

Adatto per la separazione di particelle di carburo da olio di rettificazione a bassa viscosità

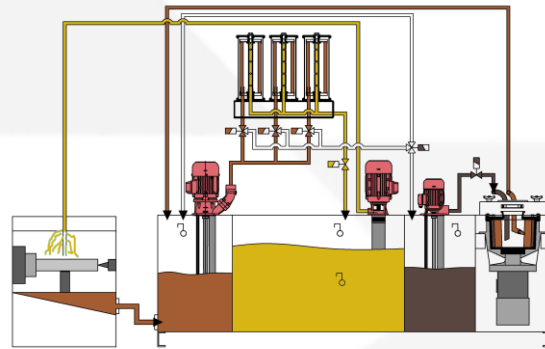

Informazioni tecniche	
Portata	Max. 960 l/min
Liquido	Olio di rettificazione a bassa viscosità
Tipo di particelle	HM Carburo
PH	6.5 bis 9.5
Temperatura	60° C
Grado di filtrazione	3 - 5 µm
Livello rumorosità	< 72 dBa
Scarico solidi	Automatico
Ritorno liquido	Con pompa di rifornimento
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	175 mm
Opzioni	Pompa di mandata (su richiesta) Frigorifero / Sistema di riscaldamento Sistema con design modulare Disponibile per macchine singole, gruppi e sistemi centralizzati

