





Turbo-Clean TCL

Rückspülfilteranlage

Geeignet zur Ausscheidung von HM aus niedrigviskosem Schleiföl.

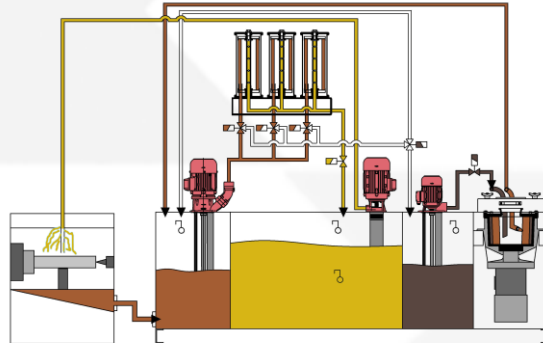

Technik	
Verarbeitungsleistung	Bis max. 960 l/min
Medium	Niedrigviskoses Schleiföl
Auszutragendes Material	HM
PH Wert	6.5 bis 9.5
Temperaturbeständigkeit	60° C
Reinigungsqualität	3 - 5 µm
Lärmemission	< 72 dBa
Schlammzubereitung	Automatisch über Zentrifuge
Rücklauf Reinflüssigkeit	Mit Versorgerpumpe
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	175 mm
Optionen	Kundenspezifische Versorgerpumpen Rückkühleinrichtung / Heizung / Luftreiniger Modular ausbaubar Als Einzelplatzversorgung, Gruppenanlage oder Zentralanlage lieferbar

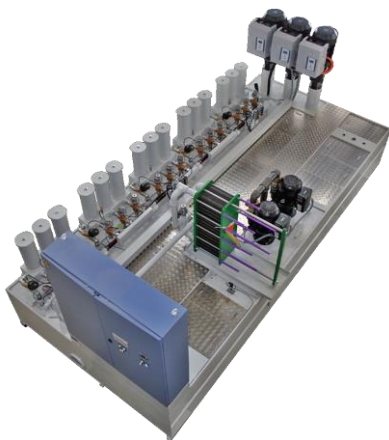





Turbo-Clean TCL

Reversible Flow Filtration

Suitable for separating carbide particles from low viscosity grinding oil

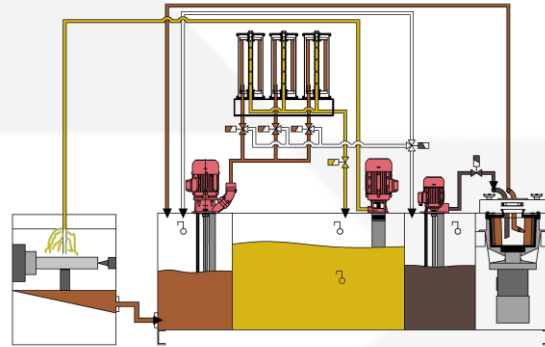

Technical Information	
Flow rate	Max. 960 l/min
Medium	Grinding oil of low viscosity
Separating particles	Carbide
PH	6.5 to 9.5
Temperature	60° C
Quality of cleanliness	3 - 5 micron
Noise emission	< 72 dBa
Sludge conditioning	with centrifuge
Liquid return	with supply pump
Control panel	Included
Inlet height	175 mm
Options	Supply pump(s) per request Chiller / Heating System / Air cleaner Modular designed system Available for single machine supply, group supply or central system

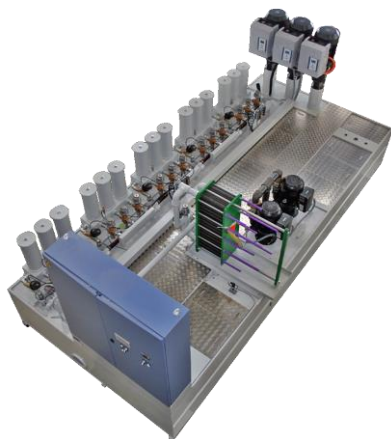

Turbo-Separator
a Turbo-International company


Turbo-Separator AG
Bleikenstrasse 48
9630 Wattwil
Switzerland
+41 71 987 70 20
+41 71 987 20 29
www.turbo-separator.ch
info@turbo-separator.ch



Turbo-Clean TCL

Factres à lavage à contrecourant

Idéal pour séparation des métaux dur d'huile de rectification.

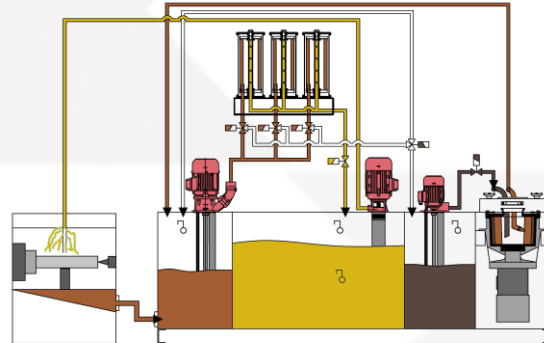

Technique	
Débit de traitement	Max. 960 l/min
Fluide	Pour huile de rectification avec peu visqueuse
Séparation	Métaux dur
pH	6.5 bis 9.5
Résistance à la température	60° C
Degré de pureté	3 - 5 µm
Niveau sonore	< 72 dBa
Evacuation de boue	Automatique par la centrifugeuse
Retour liquide purifié	Avec pompe d'alimentation
Commande	Incluse
Hauteur d'entrée	175 mm
Options	Pompe d'alimentation adaptée sur mesure Refroidissement du liquide d'arrosage / Chauffage / Purificateur d'air Système modulaire pour des débits jusque 960 l/min. Pour une seule rectifieuse, plusieurs rectifieuses ou une central de filtration



Turbo-Separator
a Turbo-International company


Turbo-Separator AG
Bleikenstrasse 48
9630 Wattwil
Switzerland
+41 71 987 70 20
+41 71 987 20 29
www.turbo-separator.ch
info@turbo-separator.ch



Turbo-Clean TCL

filtrazione a flusso reversibile

Adatto per la separazione di particelle di carburo da olio di rettificazione a bassa viscosità

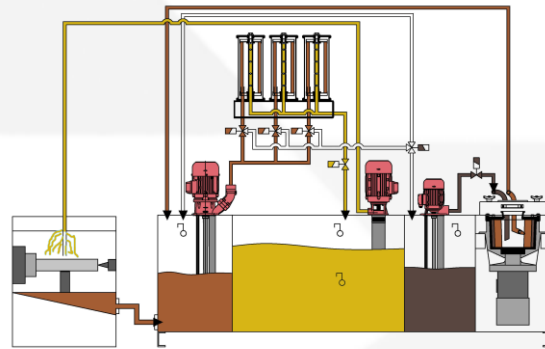

Informazioni tecniche	
Portata	Max. 960 l/min
Liquido	Olio di rettificazione a bassa viscosità
Tipo di particelle	HM Carburo
PH	6.5 bis 9.5
Temperatura	60° C
Grado di filtrazione	3 - 5 µm
Livello rumorosità	< 72 dBa
Scarico solidi	Automatico
Ritorno liquido	Con pompa di rifornimento
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	175 mm
Opzioni	Pompa di mandata (su richiesta) Frigorifero / Sistema di riscaldamento Sistema con design modulare Disponibile per macchine singole, gruppi e sistemi centralizzati

