



Turbo Clean Plant MZF-T10

纯净, 稳定, 连续不断

Turbo过滤系统 MZF-T06 特别适用于处理小流量冷却液加工机械. 紧凑的设计只需极小的空间, 可直接安装在加工机械的附近. 控制系统的高度安全设计满足不同生产条件下的运转.

- 过滤精度可以实现 1 - 5 微米.
- 可以处理任何不同的过滤杂质, 如硬质合金钢, 高速钢, 铝合金和各种金属材料, 以及玻璃, 石英和陶瓷材料等.
- 可以处理各种不同的冷却液, 如各种不同成份和粘度的切削油, 乳化液, 润滑油和水基冷却液等.
- 系统运行高度稳定性. 离心分离不需要任何的过滤介质, 没有更换件和易耗品.

上万套TURBO 过滤系统在世界各地被众多著名公司选用:
Reishauer, Schneeberger, Ewag, Rollomatic, Studer, Haas, Anca, Michael-Deckel, Walter, Schütte, Saacke, Mikron, Oertli, Sandvik, Fuchs, AKE, Ceratizit, Vargus, Leuco, Emuge, BMW, Daimler-Benz, VW, Porsche, Audi, Ford, Toyota, ZF, Airbus, Boing, ABB, Rolex, Bosch, SIEMENS, Dürr, INA, LUK, Heraeus, Epcos, Bystronic, Friatec, CeramTec, Carl Zeiss, Schott,



带冷却单元的K700/T10




为Studer CNC 提供过滤系统



为Haas CNC 提供过滤系统

MZF-T10 主要技术参数:

过滤精度:	1 - 5 μm
最大流量:	100 l/min
三相处理:	5-15 l/min.
转鼓容积:	9,0 dm ³
容渣量:	3-5 kg
转鼓转速:	2880 rpm
分离因数:	900-1320 g
电机功率:	2,0 kw
电压:	50Hz / 380V
控制系统:	PLC控制, 带电机过热保护, 运行监控和故障显示
选项:	油冷机, 油雾器,

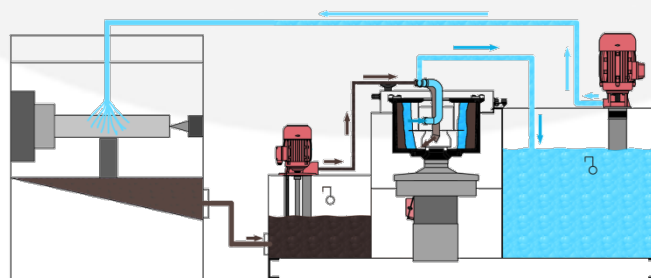

■ 从加工设备送来的待过滤净化的液体

■ 经离心机净化处理的液体



Turbo-Filtration

透波过滤科技(上海)

有限公司

上海市宝山区业绩路21号1栋

电话: 86 21 3616 0508

传真: 86 21 3616 0509

www.turbo-filtration.com.cn

info@turbo-filtration.com.cn