




Turbo-Coolant Cleaning Plant MZF-T10-3PH

适于机械生产加工常用乳化液等水性液体中过滤杂质及浮油

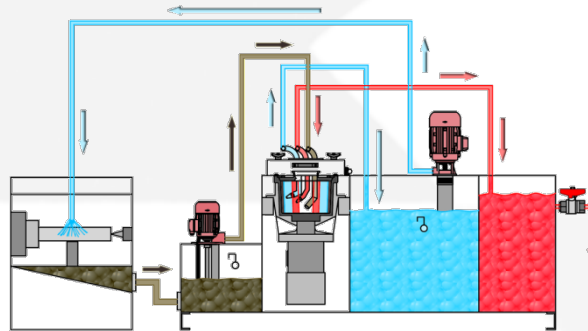

技术参数	
过滤流量	1-10 升/分钟
过滤液体	乳化液及其他水性溶液
液体PH值	标准 6.5-9.5 不锈钢 4-14
适宜温度	60 °C
过滤效果	最高可达1微米
机箱材质	冷轧钢或不锈钢
转鼓材质	铝合金或不锈钢
转鼓容积	9 升
转鼓容量	3-5 公斤
过滤类型	液体、固体、浮油三相过滤
转鼓转速	2850 转/分钟
分离因数	1320 g
噪音等级	< 72 dBa
马达功率	2 KW
除渣方式	手动
控制面板	包含
接口尺寸	175 mm
设备尺寸	约 515 × 710 × 980 mm
设备重量	约 270 kg
可选项	脏液箱 净液箱 泵 温控单元 粗过滤

