



Turbo Clean Plant MZF-T22

纯净,稳定,连续不断

Turbo 过滤系统 MZF-T22 特别适用于处理中等流量冷却液的加工机械. 紧凑的设计只需极小的空间,可直接安装在加工机械的附近. 大流量需求下可以组成集中供液系统. 加强的转子轴成和高度安全的控制系统满足不同生产条件下的运行.

- 过滤精度可以实现 1 - 5 微米.
- 可以处理任何不同的过滤杂质,如硬质合金钢,高速钢, 铝合金和各种金属材料,以及玻璃,石英和陶瓷材料等
- 可以处理各种不同的冷却液,如各种不同成份和粘度的切削油,乳浊液,润滑油和水基冷却液等.
- 系统运行高度稳定性. 离心分离不需要任何的过滤介质,没有更换件和易耗件.

上万套TURBO 过滤系统在全球各地被众多著名公司选用:
Reishauer, Schneeberger, Ewag, Rollomatic, Studer, Haas, Anca, Michael-Deckel, Walter, Schütte, Saacke, Mikron, Oertli, Sandvik, Fuchs, AKE, Ceratizit, Vargus, Leuco, Emuge, BMW, Daimler-Benz, VW, Porsche, Audi, Ford, Toyota, ZF, Airbus, Boeing, ABB, Rolex, Bosch, SIEMENS, Dürr, INA, LUK, Heraeus, Epcos, Bystronic, Friatec, CeramTec, Carl Zeiss, Schott,



K700/T22 标准系统




带保安滤芯的T22过滤系统



带磁吸预处理的T22过滤系统

MZF-T22 主要技术参数:

| | |
|-------|---------------------------|
| 过滤精度: | 1 - 5 μm |
| 最大流量: | 120 l/min |
| 转鼓容积: | 22 dm^3 |
| 容渣量: | 10 kg |
| 转鼓转速: | 3000 rpm |
| 分离因数: | 1930 g |
| 电机功率: | 3.0 kw |
| 电压: | 50Hz / 380V |
| 控制系统: | PLC控制,电机过热保护 运行监控和故障显示 |
| 选项: | 油冷机,保安滤芯,磁性预处理 |

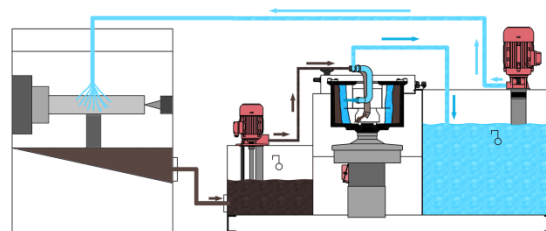

■ 从加工设备送来的待过滤净化的液体

■ 经离心机净化处理的液体



Turbo-Filtration

透波过滤科技(上海)

有限公司

上海市宝山区业绩路21号1栋

电话: 86 21 3616 0508

传真: 86 21 3616 0509

www.turbo-filtration.com.cn

info@turbo-filtration.com.cn