




Centrifuga Turbo MZF-T06

Adatta per la separazione di particelle da qualunque tipo di liquido industriale

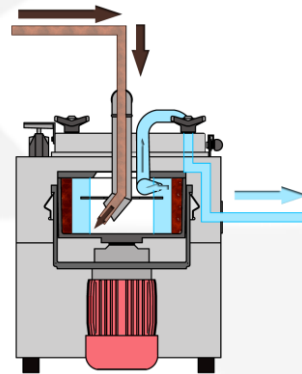

Informazioni tecniche	
Portata	1 a 20 l/min. olio 1 a 30 l/min. emulsione
Liquido	Olio e emulsione
PH	6.5 a 9.5 / 6.5 a 10.0
Temperatura	60° C
Grado di filtrazione	Inferiore a 1 µm
Materiale corpo	Acciaio / Acciaio inossidabile
Materiali rotore	Alluminio / Alluminio anodizzati
Capacità rotore	5.2 dm ³
Quantità fanghi	Da 2 a 3 kg
Tipo di filtrazione	2 fasi
Velocità rotore	50 Hz = 2850 g/min 60 Hz = 3400 g/min
Fattore di separazione	900g a 1180g (1 g = accelerazione gravitazionale)
Livello rumorosità	< 70 dBA
Comando	Diretto
Potenza	0.7 kW
Scarico solidi	Manuale
Ritorno liquido	A caduta libera
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	> 585 mm
Dimensioni	> 640 x 450 x 585 mm
Peso	> 75 kg
Opzioni	Vasca del pulito Pompe Frigorifero

**Turbo-Separator**
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG
 Bleikenstrasse 48
 9630 Wattwil
 Switzerland
 +41 71 987 70 20
 +41 71 987 20 29
 www.turbo-separator.ch
 info@turbo-separator.ch